

# EPFDC-100-A

## Folha de dados




### Dados técnicos:

Tensão da alimentação	24 V-DC
Entrada nominal	179 W
Peso	21 kg
Potência de arrefecimento (L35/L35)	100 W
Grau de proteção (externo)	IP67
Grau de proteção (interno)	IP20
Faixa de temperatura operacional	-20 .. +70 °C
MTBF	133300 h mini.
Contacto de alarme	max. 250 V-AC / 30 V-DC max. 5 A
Alarme - temperatura	80 °C +/- 5 °C de temperatura do dissipador
Temperatura de desligamento	90 °C +/- 5 °C de temperatura do dissipador
Certificados	CE



### Desempenho:

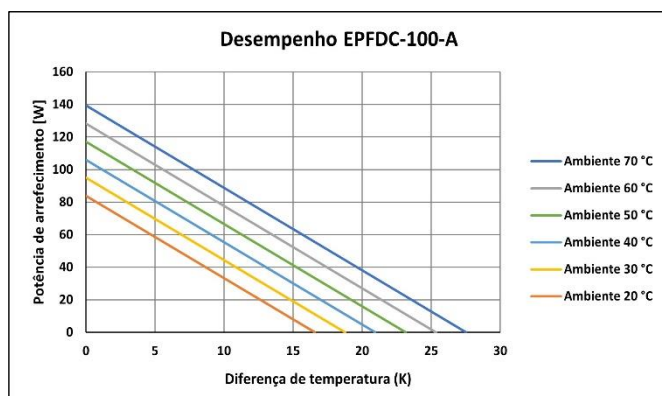

### Terminais:

Terminal	Conexão
1	Módulos Peltier (+ 24 V-DC)
2	Módulos Peltier (0 V)
3	Ventilador Externo (+ 24 V-DC)
4	Ventilador Externo (0 V)
5	Ventilador Interno (+ 24 V-DC)
6	Ventilador Interno (0 V)
7	Chave de Alarme (potencial livre)

Terminals WAGO 260 series  
spring-type terminal 0,5 ..1,5 mm<sup>2</sup>

### Dimensões:

