

# EPAC-200-B

## Ficha técnica




### Informação técnica:

Tensão da alimentação	90..305 V-AC, 47-63 Hz, 127-431 V-DC
Entrada nominal	293 W
Peso	14 kg
Potência de arrefecimento (L35/L35)	214 W
Ruido (externo)	60 dB(A)
Grau de proteção (externo)	IP67
Grau de proteção (interno)	IP20
Faixa de temperatura operacional	-10 .. +70 °C (ventoinha ext. a funcionar) -40 .. +70 °C (ventoinha ext. parada)
MTBF	69000 h min.
Contacto de alarme	max. 250 V-AC / 30 V-DC max. 5 A
Alarme - temperatura	80°C +/- 5 °C temperatura do dissipador
Temperatura de desligamento	90°C +/- 5 °C temperatura do dissipador
Certificados	CE




### Desempenho:

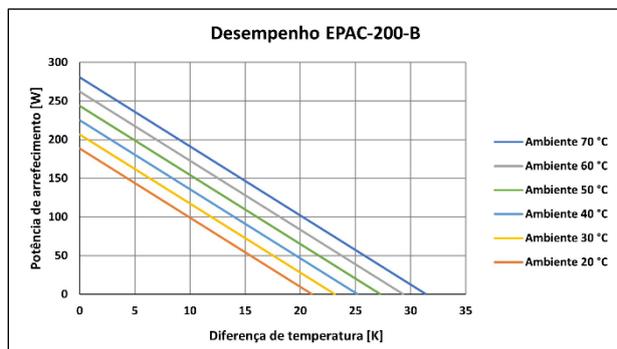

### Terminais:

Terminal	Connection
1	Voltage output (+ 24 V-DC)
2	Voltage output (0 V)
3	Peltier-Modules (+ 24 V-DC)
4	Peltier-Modules (0 V)
5	External Fan (+ 24 V-DC)
6	Internal Fan (+ 24 V-DC)
7	NC-Alarm-Contact (potential free)
8	NC-Alarm-Contact (potential free)
9	L - Supply voltage (90..305 V-AC)
10	N - Supply voltage (90..305 V-AC)
11	Ground

### Dimensões:

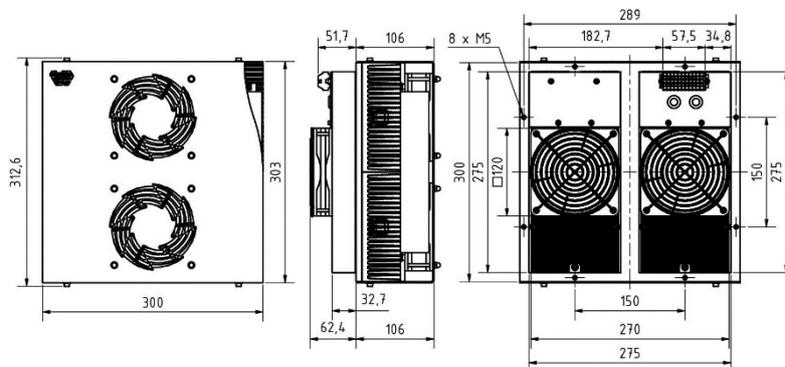

Os terminais 1, 3, 5 e 6, bem como os terminais 2 e 4 estão com ponte elétrica quando o dispositivo é entregue. O dispositivo funciona no modo de arrefecimento após criar a tensão de alimentação. Para usar o dispositivo para arrefecimento e aquecimento, é necessário um controlador adequado. Remova as duas pontes elétricas e conecte os terminais 1 e 2 à entrada do controlador. Conecte a saída do controlador aos terminais 3 a 6 de acordo com a tabela ao lado. Terminais WAGO 260 série, bornes de mola de tração 0,5 ..1,5 mm<sup>2</sup>.